


## LUXOMAT® Indoor 180-TR



s vrchním rámečkem




bez vrchního rámečku

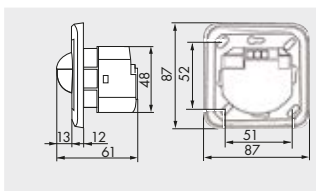


### TECHNICKÁ DATA

- 110-240 V AC, 50 / 60 Hz Provoz přes schodišťový automat (230 V)
- 1W
- 180°
- max. 10 m
- Montážní výška 1,1 - 2,2 m
- IP20 / Třída II
- 25 °C do +50 °C
- Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
- max. 200 mA / 230 V
- Délka trvání impulsu 0,1s
- 2 - 2000 Lux

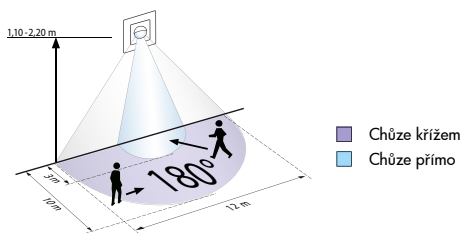

### INFORMACE O VÝROBKU

- Nástěnný detektor pohybu speciálně k zapínání schodišťových světelných automatů
- Provedení Triac s 2drátovou technikou bez nulového vodiče
- K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60x60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50x50 mm) v 5 různých barvách
- Ve spojení s mezirámečkem se hodí pro všechny běžné zapuštěné druhy spínačů
- Zaručuje bezvadný provoz s LUXOMAT SCT1 (max. 10 detektorů na automat)

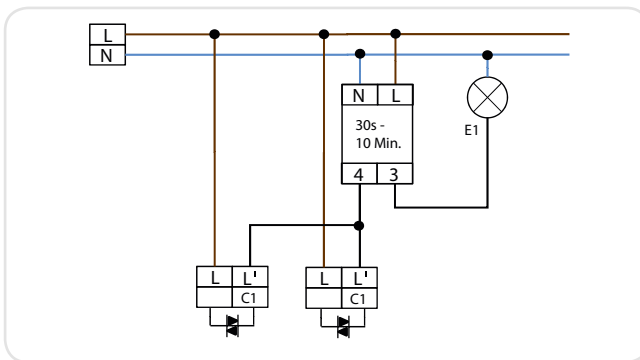

Typ	Barva	Výr. číslo
Indoor 180-SC rámeček součástí	čistě bílá, RAL 9010	92650
Indoor 180-SC rámeček není součástí	-	92668
<b> příslušenství (volitelné)</b>		
SCT1	bílá	92655