


LUXOMAT® Indoor 180-KNX




bez vrchního rámečku




■ TECHNICKÁ DATA

-  24V DC vom KNX-BUS
-  180°
-  max. 10 m
-  Montážní výška 1,1 - 2,2 m
-  IP20 / Třída II
-  -25 °C do +55 °C
-  Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
-  IR-PD-KNX
- KNX**
-  **pro integraci v KNX BUS systému**

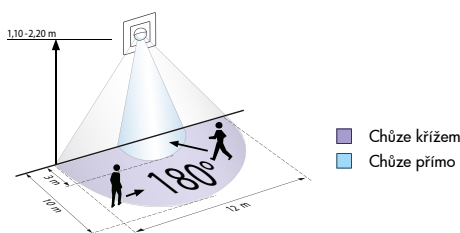

i INFORMACE O VÝROBKU

- Nástěnný detektor přítomnosti KNX s akustickým senzorem a integrovaným BUS konektorem
- Při použití B.E.G._Occupancy detector_928XX_V5.0, je k dispozici několik provozních režimů:
 1. Automatický nebo semi-automatický režim s regulací závislou na intenzitě osvětlení nebo spínací výstup
 2. Režim Slave
- Až tři dodatečné spínací kanály – volitelná závislost na denním světle
- Požadované hodnoty doby doběhu mohou být nastaveny u všech kanálů přes komunikační objekty
- Funkce zahoření je nastavitelná od 1 do 100 hodin.
- S aktivovatelnou signalizační LED, deaktivace přes ETS parametr, komunikační objekt nebo dálkové ovládání
- Pro kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50x50 mm) v 5 různých barvách

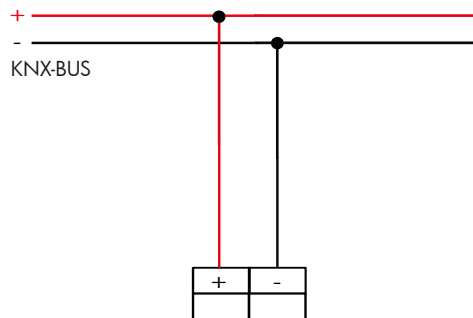

Typ	Barva	Výr. číslo
Indoor 180-KNX-FM, rámeček není součástí	-	92892