


Pasivní krátkocestný spínač

Základní parametry pasivního krátkocestného spínače OBZOR	
Počet mikrospínačů	4
Jmenovité zatížení mikrospínačů	50 mA, 12 V DC
Počet LED diod	Dvě zelené
Provozní napětí LED diod	12 - 24 V DC
Připojení vodičů ke konektoru:	
Pevný vodič	min. 0,14 mm ² - max. 0,5 mm ²
Lankový vodič (v dutince)	min. 0,25 mm ² - max. 0,5 mm ²
Rozměry přístroje v mm (Š x V x H)	89 x 84 x 44
Hmotnost přístroje bez krytu	57 g
Pracovní teplota	- 10 °C do + 55 °C
Skladovací teplota	- 20 °C do + 70 °C
Pracovní poloha	Libovolná
Určeno pro design spínačů OBZOR	ELEGANT, DECENTE, VARIANT
Montáž do vícenásobných rámečků	Ano el. krabice s roztečí středů 71 mm

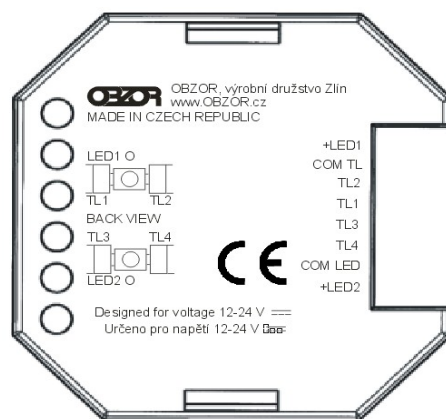

Pasivní krátkocestný spínač je vyráběn v jedné variantě se dvěma ovládacími prvky, které spínají čtyři mikrospínače. Pro kontrolu správného nastavení systému je spínač vybaven dvěma zelenými indikačními LED diodami. Na modul spínače lze použít rámeček a kryt (celý i dělený) libovolné designové řady spínačů OBZOR (ELEGANT, VARIANT, DECENTE).

Modul spínače lze bez problémů sestavovat do vodorovných, svislých i plošných kombinací, které mají po sestavení rozteč středů 71 mm.

Zapojení pasivního krátkocestného spínače:

Spínač se připojuje pomocí konektoru PTSM 0,5/8-P-2,5, který je dodáván s výrobkem. Mikrospínače se připojují ke svorkám TL1, TL2, TL3, TL4 a COM TL a dvě LED diody se připojí ke svorce +LED1, +LED2 a COM LED.

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky. Po ukončení životnosti je nutno s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.

Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, Zlín.


www.obzor.cz



verze : 20131128

Pasivní krátkocestný spínač

Základní parametry pasivního krátkocestného spínače OBZOR	
Počet mikrospínačů	4
Jmenovité zatížení mikrospínačů	50 mA, 12 V DC
Počet LED diod	Dvě zelené
Provozní napětí LED diod	12 - 24 V DC
Připojení vodičů ke konektoru:	
Pevný vodič	min. 0,14 mm ² - max. 0,5 mm ²
Lankový vodič (v dutince)	min. 0,25 mm ² - max. 0,5 mm ²
Rozměry přístroje v mm (Š x V x H)	89 x 84 x 44
Hmotnost přístroje bez krytu	57 g
Pracovní teplota	- 10 °C do + 55 °C
Skladovací teplota	- 20 °C do + 70 °C
Pracovní poloha	Libovolná
Určeno pro design spínačů OBZOR	ELEGANT, DECENTE, VARIANT
Montáž do vícenásobných rámečků	Ano el. krabice s roztečí středů 71 mm

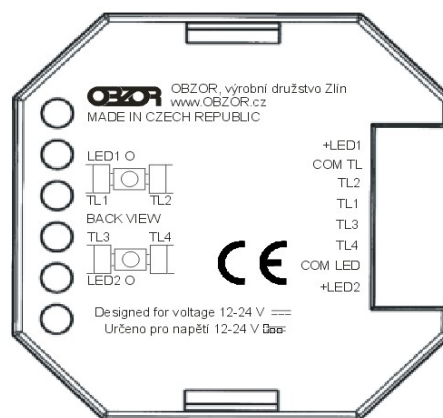

Pasivní krátkocestný spínač je vyráběn v jedné variantě se dvěma ovládacími prvky, které spínají čtyři mikrospínače. Pro kontrolu správného nastavení systému je spínač vybaven dvěma zelenými indikačními LED diodami. Na modul spínače lze použít rámeček a kryt (celý i dělený) libovolné designové řady spínačů OBZOR (ELEGANT, VARIANT, DECENTE).

Modul spínače lze bez problémů sestavovat do vodorovných, svislých i plošných kombinací, které mají po sestavení rozteč středů 71 mm.

Zapojení pasivního krátkocestného spínače:

Spínač se připojuje pomocí konektoru PTSM 0,5/8-P-2,5, který je dodáván s výrobkem. Mikrospínače se připojují ke svorkám TL1, TL2, TL3, TL4 a COM TL a dvě LED diody se připojí ke svorce +LED1, +LED2 a COM LED.

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky. Po ukončení životnosti je nutno s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.

Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, Zlín.

www.obzor.cz



verze : 20131128